紧凑型壁挂安装扬声器 TANNOY。



超高品质 非凡价值

DVS系列专门针对各种不同的中小型扩声应用而设计,是一种紧凑型壁挂安装扬声器,拥有杰出的声学性能和超极优惠的价格,还有时尚漂亮的外观。这些全频扬声器经过了商业、专业及民用场合的检验,满足了在环境持久性和高质量扩声上的要求,同时也可满足对工程造价严格控制的要求。

这个系列有3个型号—DVS 4、DVS 6和DVS 8, 各自含括一个4英吋、6英吋或8英吋的中低频驱动单元及一个同轴方式安装的19毫米 (0.75英吋) 高频单元, 所有型号的单元都是安装在一个注塑成型的壁挂箱体中, 箱体外观时尚、重量很

特性

- 这个系列包括3个型号—分别具有4英吋、6英吋和8英吋的驱动单元
- 全天候工作, 防护级别达到EN60529 (IEC529) 标准的IP64—适合于室外使用
- 具备外观时尚、持久耐用的ABS材料箱体,提供有黑色和白色两种颜色
- 符合UL安全标准(UL 1480和 UL 2043)
- 标配有上漆的钢质轭架
- 有集成低插入损耗变压器的版本
- 有遵循EN54标准的型号


轻,由可抵抗紫外线/全天候工作的ABS材料制造而成。所有DVS系列的型号都获得了IP64级别的防水防尘认证以及UL安全认证(UL 1480和 UL 2043)。这使得DVS系列完全适合于富有挑战性的室内区域,比如游泳池、桑拿浴室以及有很多粉尘和湿气的工作区域,同时也适合于极端的环境条件不是需要特别关注的典型室外应用场合。

DVS系列提供有白色和黑色两种标准颜色,每一个型号都标配有一个带色标的壁挂安装支架和橡胶线缆连接垫圈,用于在现场简单便捷的安装。不需要额外的硬件。

应用领域


- 酒吧和餐厅
- 赌场
- 广场
- 健身中心和休闲会所
- 酒店
- 博物馆和画廊
- 零售商店和大型购物中心
- 主题公园和旅游景点
- 公司视听系统

商业安装

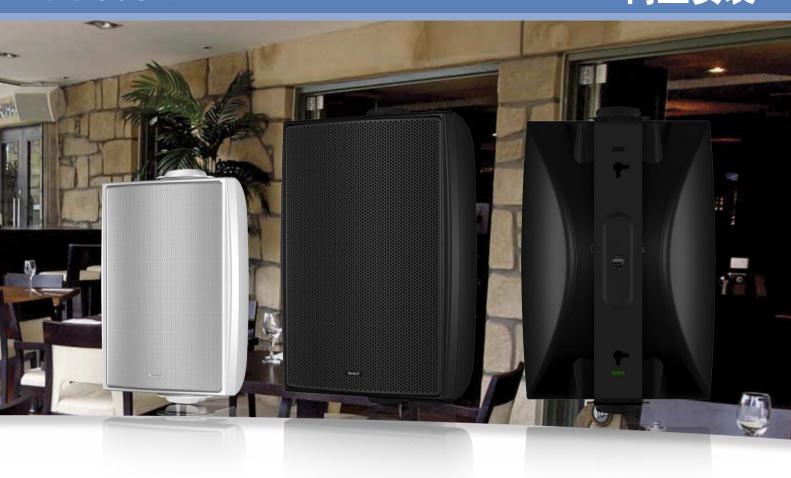


DVS系列一览表						
뀣号	投射角度	频率范围 (-10 dB)	灵敏度	最大声压级	平均功率	尺寸 (高×宽×深)
DVS 4 / DVS 4t	110°	60 Hz - 30 kHz	84 dB	106 dB	80 W	277 x 171 x 166 mm
DVS 6 / DVS 6t	90°	65 Hz - 30 kHz	88 dB	111 dB	120 W	341 x 213 x 217 mm
DVS 8 / DVS 8t	80°	60 Hz - 30 kHz	90 dB	114 dB	140 W	452 x 290 x 296 mm










DVS 6 / DVS 6t



DVS 8 / DVS 8t



北京西雅林科贸易有限公司 Beijing Xi Ya Lin Ke Trading Co., Ltd

地址:北京顺义区杜杨南街10号院艾迪公园3号楼831

电话: 010-64887113